



安全光栅

SAFETY GRATING

- 1、厚度为12mm
- 2、截面尺寸12*25mm
- 3、保护距离0.1-2m
- 4、保护高度80-800mm
- 5、光轴间距10、20、40mm
- 6、晶体管输出NPN/PNP
- 7、DC24V电源



SKE-LC系列超薄型安全光幕

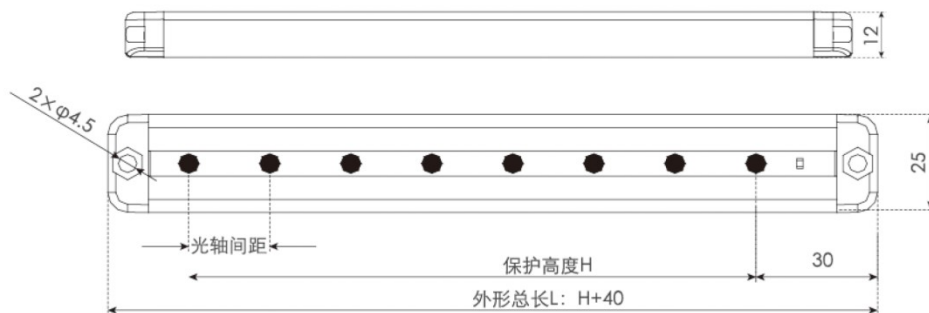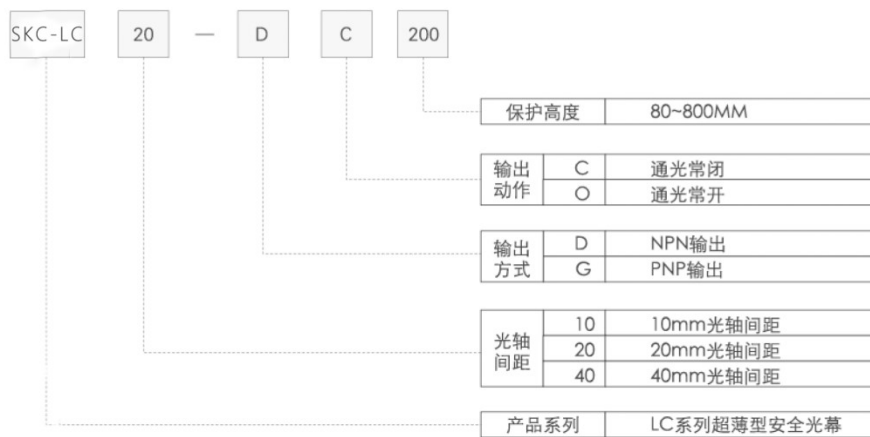

SKE-LC10系列

NPN输出型号	PNP输出型号	光轴间距	光轴数量	保护高度	最小检测物
SKE-LC10-D□80	SKE-LC10-G□80	10mm	8	80	15mm
SKE-LC10-D□120	SKE-LC10-G□120	10mm	12	120	15mm
SKE-LC10-D□160	SKE-LC10-G□160	10mm	16	160	15mm
SKE-LC10-D□200	SKE-LC10-G□200	10mm	20	200	15mm
SKE-LC10-D□240	SKE-LC10-G□240	10mm	24	240	15mm
SKE-LC10-D□280	SKE-LC10-G□280	10mm	28	280	15mm
SKE-LC10-D□320	SKE-LC10-G□320	10mm	32	320	15mm
.....
SKE-LC10-D□800	SKE-LC10-G□800	10mm	80	800	15mm

LC10系列产品，型号最小光轴数为8，保护高度按照公式： $80 + 40 \times n$ ($n=0,1,2,3...18$) mm计算，依次累加。最长的光幕传感器可以达到光轴数为80个。

SKE-LC20系列

NPN输出型号	PNP输出型号	光轴间距	光轴数量	保护高度	最小检测物
SKE-LC20-D□80	SKE-LC20-G□80	20mm	4	80	25mm
SKE-LC20-D□120	SKE-LC20-G□120	20mm	6	120	25mm
SKE-LC20-D□160	SKE-LC20-G□160	20mm	8	160	25mm
SKE-LC20-D□200	SKE-LC20-G□200	20mm	10	200	25mm
SKE-LC20-D□240	SKE-LC20-G□240	20mm	12	240	25mm
SKE-LC20-D□280	SKE-LC20-G□280	20mm	14	280	25mm
SKE-LC20-D□320	SKE-LC20-G□320	20mm	16	320	25mm
.....
SKE-LC20-D□800	SKE-LC20-G□800	20mm	40	800	25mm

LC20系列产品，型号最小光轴数为4，保护高度按照公式： $80 + 40 \times n$ ($n=0,1,2,3...18$) mm计算，依次累加。最长的光幕传感器可以达到光轴数为40个。

SKE-LC40系列

NPN输出型号	PNP输出型号	光轴间距	光轴数量	保护高度	最小检测物
SKE-LC40-D□80	SKE-LC40-G□80	40mm	2	80	50mm
SKE-LC40-D□160	SKE-LC40-G□160	40mm	4	160	50mm
SKE-LC40-D□240	SKE-LC40-G□240	40mm	6	240	50mm
SKE-LC40-D□320	SKE-LC40-G□320	40mm	8	320	50mm
SKE-LC40-D□400	SKE-LC40-G□400	40mm	10	400	50mm
SKE-LC40-D□480	SKE-LC40-G□480	40mm	12	480	50mm
SKE-LC40-D□560	SKE-LC40-G□560	40mm	14	560	50mm
.....
SKE-LC40-D□800	SKE-LC40-G□800	40mm	20	800	50mm

LC40系列产品，型号最小光轴数为2，保护高度按照公式： $80 + 80 \times n$ ($n=0,1,2,3...9$) mm计算，依次累加。最长的光幕传感器可以达到光轴数为20个。